


Коллекторы ML4/N (несбалансированный)

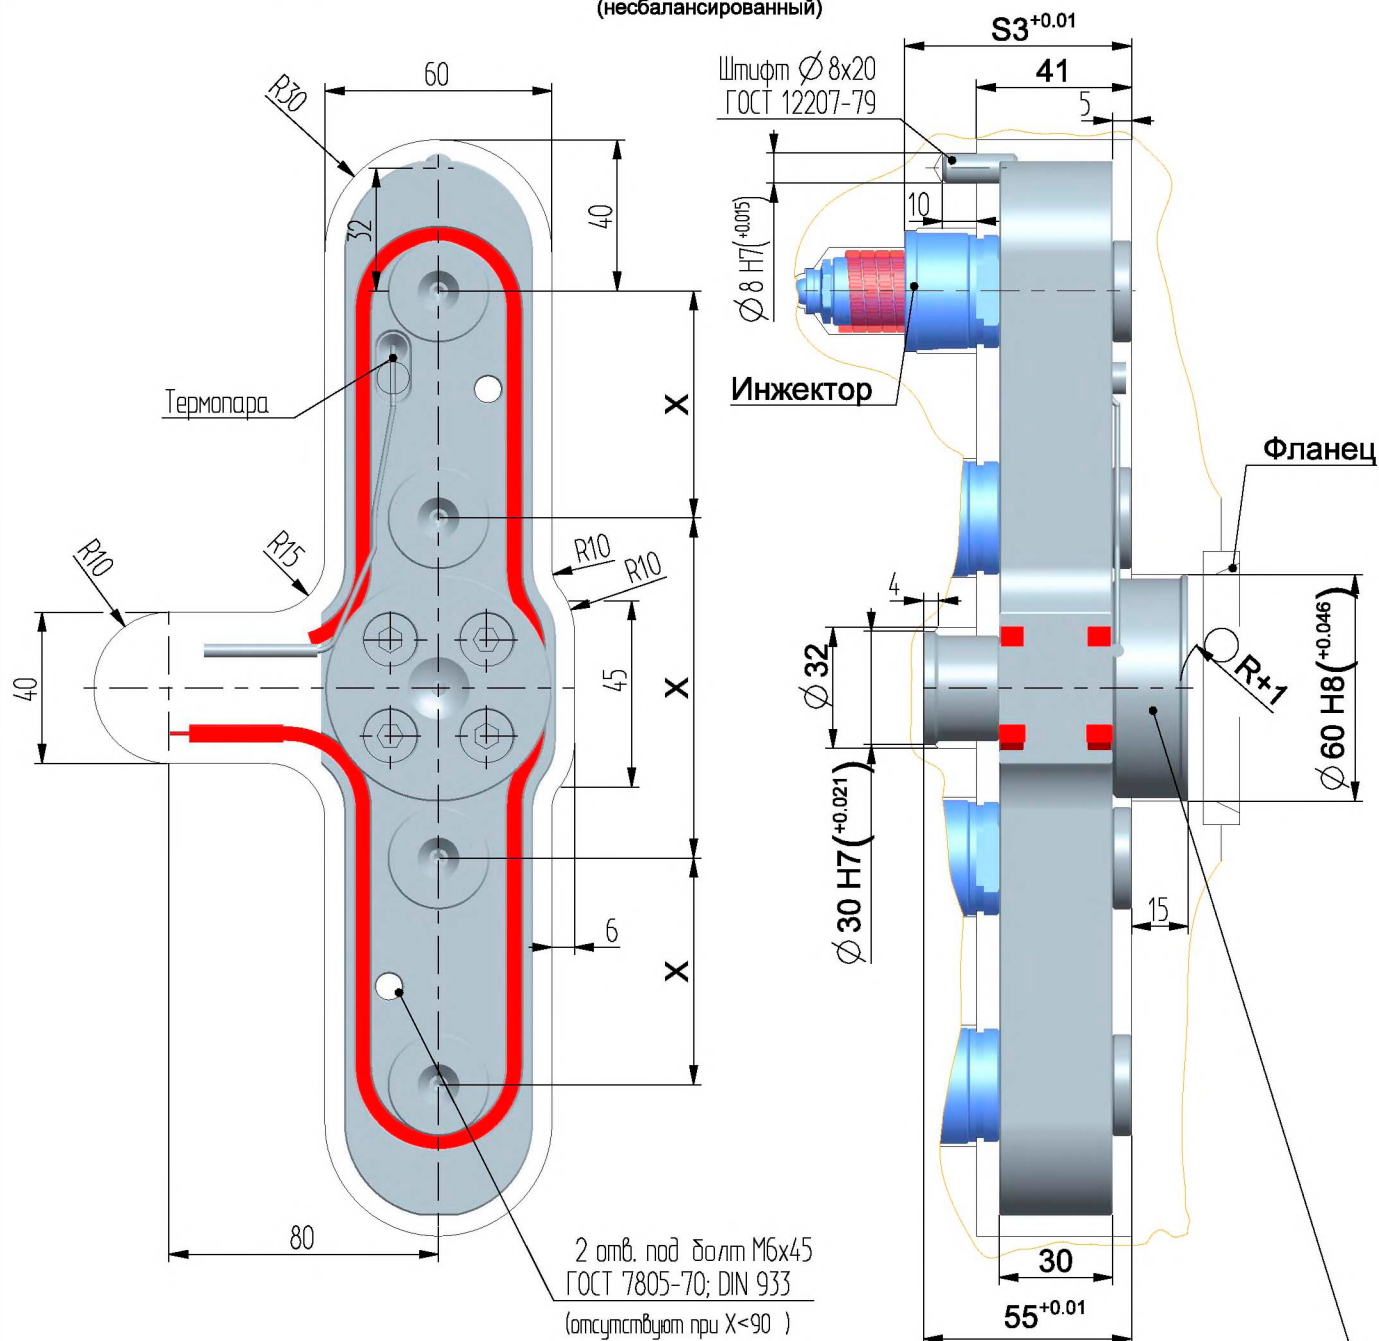

Серия инжектора	X min	X max	S3
ML	65	100	57
SM	70		60

3D модель коллектора
предоставляется по запросу

Втулка литниковая
(входит в комплект поставки)
Может комплектоваться втулкой
литниковой обогреваемой VLK
(заказывается отдельно)



Форма заказа:

ML4/N - A - X - R - T - Q

A - серия инжектора (ML, SM)
X - межцентровое расстояние
R - радиус сопла литьевой машины
T - тип термопары (K, L, J)
Q - длина гибких проводов, м

Например: ML4/N-SM-80-20-K-0,80

Коллекторы ML4

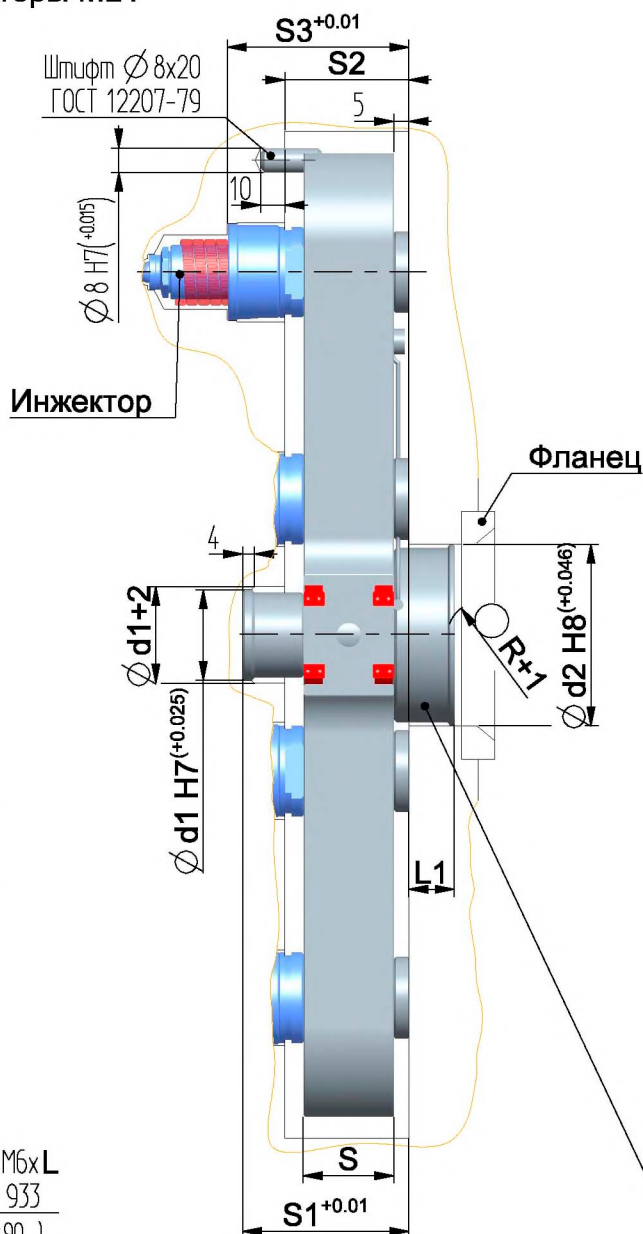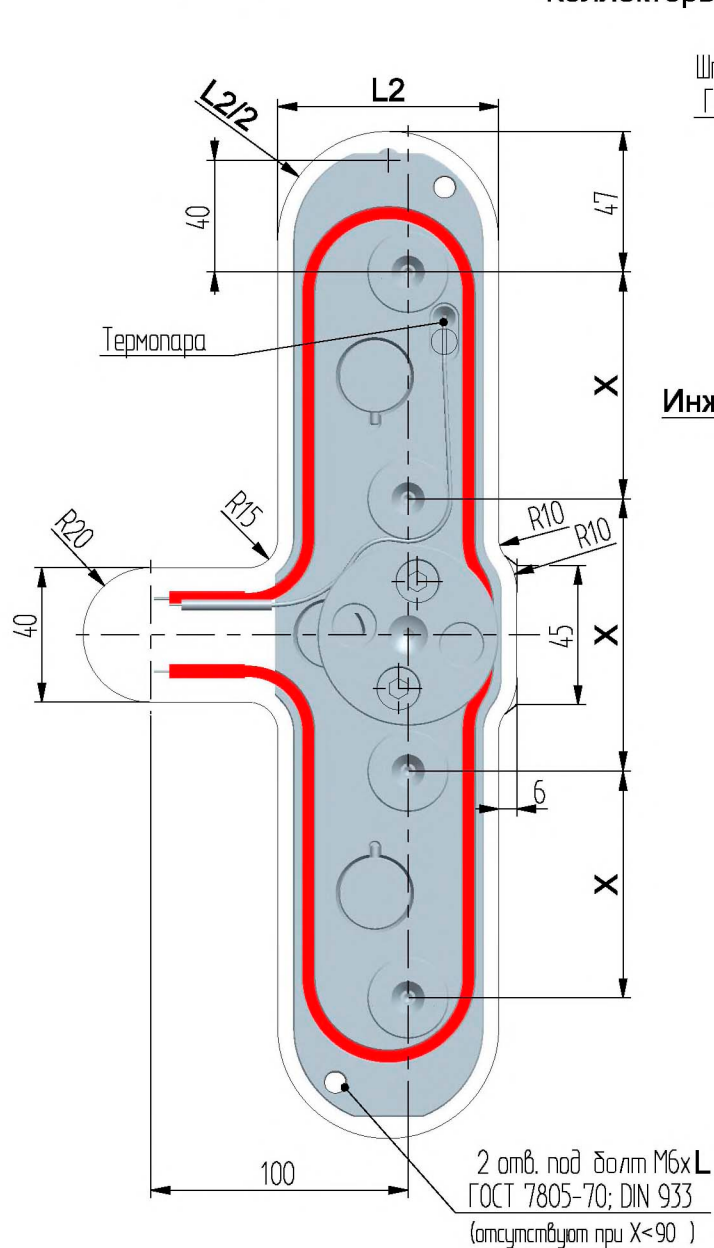

Втулка литниковая
(входит в комплект поставки)

Может комплектоваться втулкой
литниковой обогреваемой VLK
(заказывается отдельно)

Серия инжектора	X		S	S1	S2	S3	d1	d2	L	L1	L2
	1 зона нагрева	2е зоны нагрева									
ML	70...185	186...250	30	55	41	57	30	60	45	15	73
SM	70...125	126...250	40	65	51	70					76,5
LS	90...120	121...240		70		80	40	72	55	22	80
EL											85

**3D модель коллектора
предоставляется по запросу**

Форма заказа:

ML4 - A - X - R - T - Q

A - серия инжектора (ML,SM,LS,EL)

X - межцентровое расстояние

R - радиус сопла литьевой машины
T- тип термопары (K, L, J)

Q - длина гибких проводов, м

Например: ML4-SM-80-20-K-0,80